

VERSALIFT

Elektrische ausföhrbare S ule

VersaLift ist eine innovative ausf hrbare S ule mit einem Installationsdurchmesser von nur 80 mm, die eine perfekte Verbindung aus Design und Funktionalit t bietet. Mit der Schutzklasse IP54 vereint sie meisterhaft minimalistischen italienischen Stil mit fortschrittlicher technischer Ausf hrung.


Dank ihres attraktiven Erscheinungsbildes f gt sich VersaLift harmonisch in jeden Arbeitsbereich ein und bietet zus tzlich ein ged mpftes  ffnen und Schlie en, das dem Gebrauch Eleganz und Komfort verleiht.






IP54-ZERTIFIZIERUNG

VersaLift ist gegen Staub und Wasser geschützt, bietet Widerstand gegen feste Partikel und Schutz vor Spritzwasser – eine ideale Lösung für staubige oder feuchte Umgebungen.

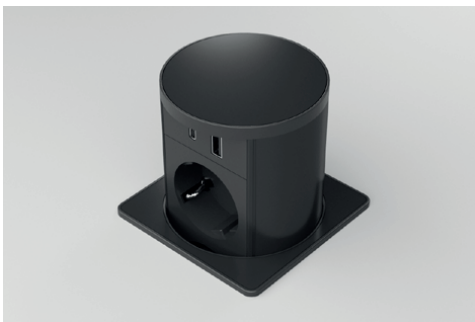

GEDÄMPFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Dank eines innovativen Systems erfolgt das Öffnen und Schließen der Säule sanft und leise, was den Bedienkomfort erhöht.

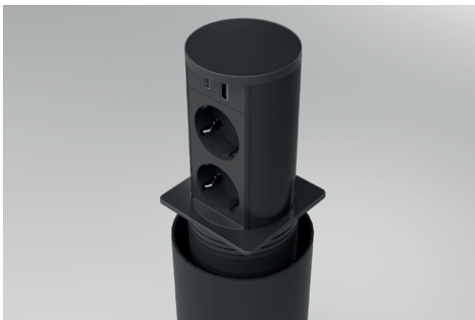


INSTALLATION IN TISCHBEINE Ø 100 mm

Für Tischbeine mit einem Durchmesser von 100 mm entwickelt, ermöglicht VersaLift einen komfortablen Zugang zu Steckdosen und USB-Anschlüssen direkt vom Tisch aus und hält den Arbeitsbereich aufgeräumt.



EINFACHE MONTAGE


VersaLift lässt sich ohne Schrauben schnell installieren – dank Plug-&-Play-System ist die Einheit direkt nach der Montage einsatzbereit.

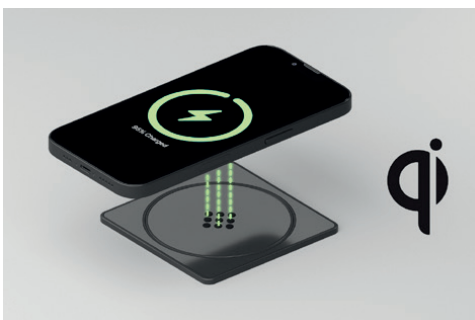


QI-ZERTIFIZIERUNG

VersaLift nutzt den Qi-Standard für sicheres kabelloses Laden mittels elektromagnetischer Induktion und schützt gleichzeitig die Lebensdauer der Smartphone-Batterie.


2 STECKDOSEN + USB

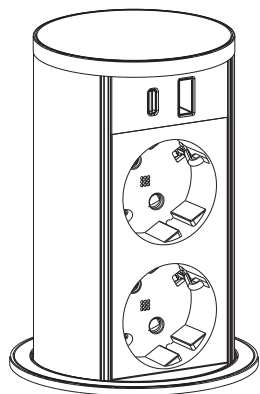


2 STECKDOSEN + USB + KABELLOSES LADEGERÄT

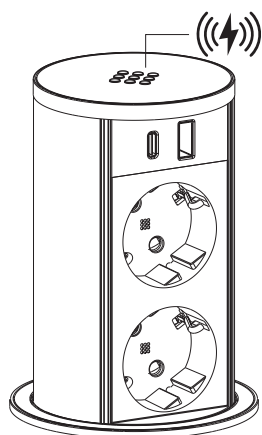

ELEKTRISCHE STECKDOSEN UND LADEN

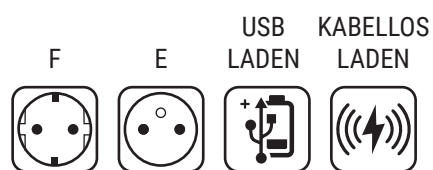


VERSALIFT

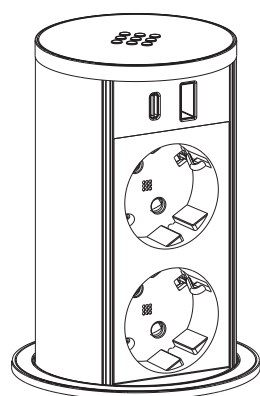


Aluminium

Selbstverlöschender Polymer



Montageöffnung

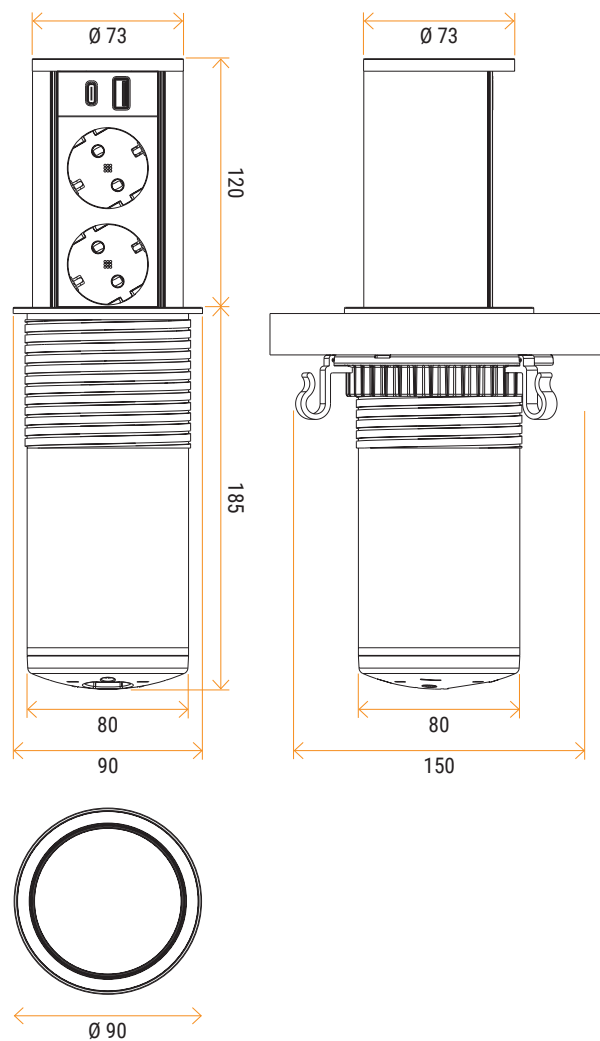

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

Oberabdeckung



Gebürsteter Stahl



Gebürsteter Stahl Schwarz

Oberabdeckung mit kabellosem Laden



Schwarzer Methacrylat

GRUNDANGABEN

Best.-Nr.	060.47...	Produktliniencode – einheitlich für alle Ausführungen
Material	Profil aus Aluminium. Montagekomponenten und elektrische Steckdosen aus selbstverlöschendem Polymer. Oberflächen des Deckels in gebürstetem Stahl oder Methacrylat.	
Standard für kabelloses Laden	Qi	
Schutzart	IP54 – geschlossen	IP20 – offen
Einsatzbereich	 Hotel  Küche  Büro	

ELEKTRISCHE STECKDOSEN

Nennspannung	220–250 V AC, 50 Hz		
Nennstrom	16 A		
Max. Leistungsaufnahme	3 400 W	Steckdosentyp	E–F, 2P+T, mit Shutter (Kinderschutz)

LADEGERÄT

Eingang	100–240 V AC 50/60 Hz. 0,8 A Max.		
USB A + C – Ausgang	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (Normalladen)		
Kabelloses Laden – Strom	0,8 A		
Verbrauch im Standby-Modus	<0,1 W		
Kompatibilität	Alle Smartphones, Tablets und andere Geräte, die über USB geladen werden können (z. B. Kameras, Kopfhörer usw.).		

