


VERSATEK

Strom- und Datenmodul

VersaTek, das Herz des modularen Versalogic-Systems, ist eine elegante Lösung aus eloxiertem Aluminium, die vollständig variabel konfigurierbar ist. Länge, Steckdosentypen, Datenübertragung, Multimedia-Unterstützung und Ladefunktionen können individuell angepasst werden, sodass sich das Modul perfekt an spezifische Anforderungen ausrichten lässt. Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Verbindung mehrerer Arbeitsplätze zu einer einzigen Serie und damit den Aufbau eines einheitlichen Netzwerks.



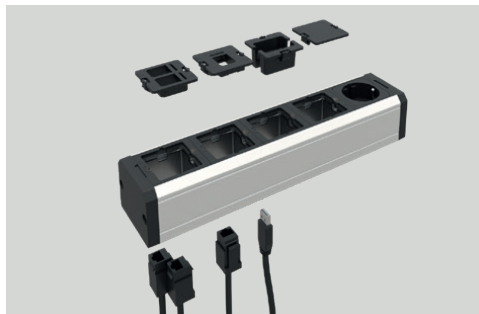

■ VORBEREITUNG FÜR DATENKABEL

Datenkabel werden getrennt von elektrischen Komponenten geführt, und es können Steckverbinder der meisten gängigen Marken verwendet werden.



■ MULTIMEDIA-ANSCHLÜSSE

Seitliche Anschlüsse ermöglichen ein unabhängiges Kabelmanagement und unterstützen RJ45-, HDMI-, USB-A-, USB-C- und Audio-Klinkenstecker.




■ EINFACHE INSTALLATION


Das Befestigungssystem ermöglicht die Montage in jeder Position und bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten.







ELEKTRISCHE STECKDOSEN UND LADEN



KEYSTONE-MODULE

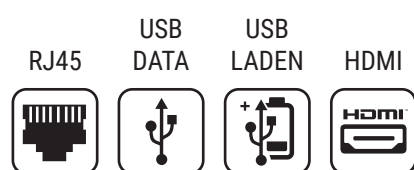

VERSATEK

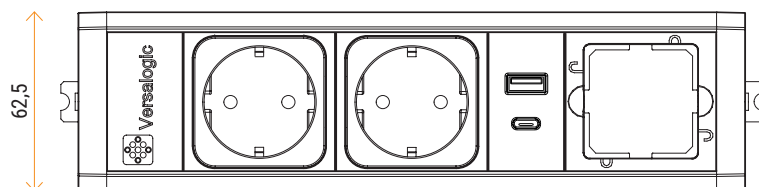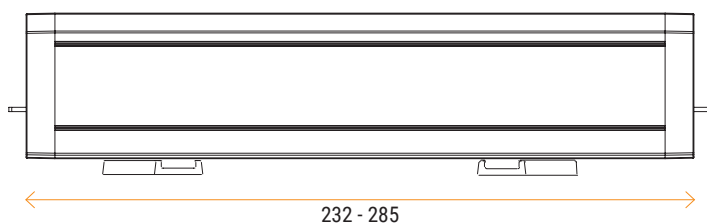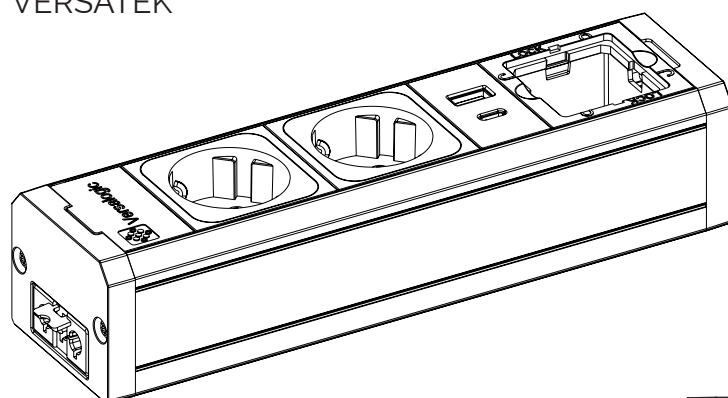

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

Profil



Schwarz

GRUNDANGABEN

Best.-Nr.	060.00...	Produktliniencode – einheitlich für alle Ausführungen		
Material	Profil aus Aluminium, Montagekomponenten und elektrische Steckdosen aus selbstverlöschendem Polymer.			
Schutzart	IP20			
Einsatzbereich	 Büro	 Haus	 Wartezimmer	 Schule

ELEKTRISCHE STECKDOSEN

Nennspannung	250 V AC, 50 Hz		
Nennstrom	16 A		
Max. Leistungsaufnahme	3 400 W	Steckdosentyp	E–F, 2P+T, mit Shutter (Kinderschutz)



USB-LADEPORTS

Eingang	250 V AC 50/60 Hz		
Ausgang USB A+C	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (Schnellladen) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (Normalladen)		
Optional: Dual-USB C 47 W (Schnellladen)	USB C1: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C2: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C1 + USB C2: 20 W + 27 W, MAX. 47 W		
Optional: Dual-USB C 67 W (Schnellladen)	USB C1: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C2: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C1 + USB C2: 20 W + 47 W, MAX. 67 W		
Kompatibilität	Alle Smartphones, Tablets und andere Geräte, die über USB geladen werden können (z. B. Kameras, Kopfhörer usw.).		

KEYSTONE-MODULE


In freie Positionen der Steckdoseneinheit lassen sich neben Standardsteckdosen auch Keystone-Module wie RJ45, HDMI oder weitere Daten- und Multimediaanschlüsse einfach einsetzen. Der modulare Bereich ist konstruktiv sicher von der Starkstromseite der Einheit getrennt, was einen zuverlässigen und sicheren Betrieb gewährleistet. Das variable Bestückungssystem ermöglicht Kombinationen genau nach den Bedürfnissen des Nutzers.

Kompatibel mit: VERSATEK, VERSANET, VERSAFLAP MONO 3.0, VERSAFLAP DUAL 2.0 und VERSADESK.

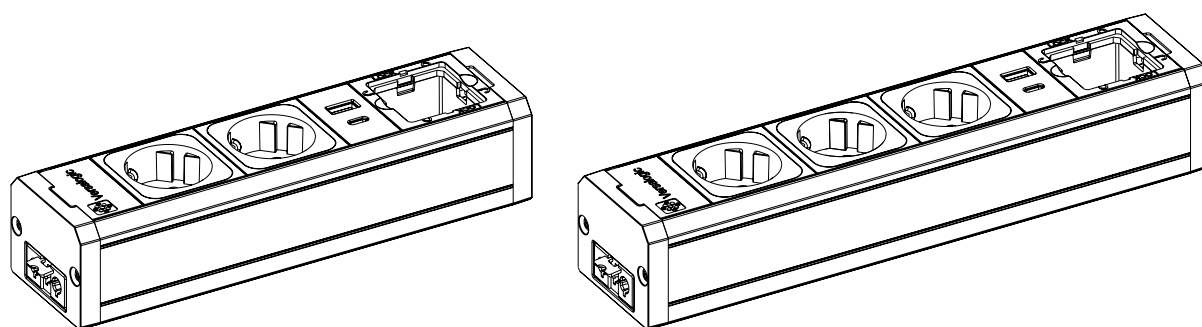


57001100051

Rahmen – Blindabdeckung




57001100059

Rahmen – 1 Keystone




57001100052

Rahmen – 2 Keystone



57001100058

Rahmen – Kabeldurchführung



Best.-Nr.
Kabel
Länge



06016Y00011
CAT 6 UTP
2 m



06016Y00012
CAT 6 A STP
2 m



06016Y00015
HDMI
2 m



06016Y00013
USB A
2 m



06016Y00014
USB A
0,15 m



06016Y00029
USB C
0,15 m



06016Y00043
USB C/A
0,15 m



06016Y00031
USB C/C
2 m